


## CAMINO - naturo

## LINEA DECORATIVO

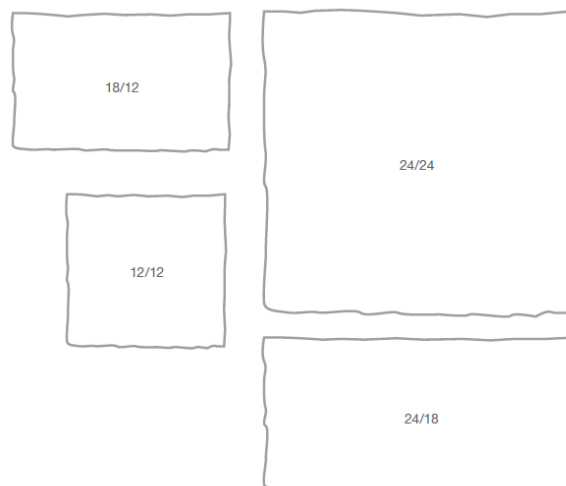

- Mimoriadne variabilná dlažba, svojim tvarovým riešením je vhodná pre výnimočné architektonické stvárnenie dláždených plôch na exponovaných miestach
- Táto štýlová dlažba s ostrou jemne vlnitou hranou oplýva čarom, ktoré vynikne na terasách, chodníkoch, aj v mestských zónach
- Možnosť výbornej variability v kombinácii štyroch rôznych formátoch
- Vysoká trvanlivosť a odolnosť proti fyzikálnemu namáhaniu a klimatickým vplyvom
- Jednoduchá a rýchla pokládka

### DOPORUČENÉ POUŽITIE:

- Voľné plochy pred obchodnými centrami, záhradné chodníky a terasy, parkové a sadové pešie komunikácie, okrasné plochy pred rodinnými domami a rekreačnými objektmi

### TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

- Dlažba je vyrábaná na modernom plnoautomatickom vibrolise, dvojvrstvovou technológiou:
  - spodná vrstva – jadro, zaručuje maximálnu pevnosť
- vrchná – nášlapová vrstva, zaručuje uzatvorenosť povrchu a tým vysokú mrazuvzdornosť, odolnosť proti chemickým rozmrazovacím prostriedkom a odolnosť proti obrusovaniu
- Dlažba spĺňa požiadavky normy STN EN 1339 Betónové dlaždice a STN EN 1338 Betónové dlažobné tvarovky
- Počiatočné skúšky typu vykonala akreditovaná skúšobňa TSÚS v Bratislave

| Vlastnosti dlažobných tvaroviek            | Deklarovaná hodnota alebo trieda                                                   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozmery:<br>dĺžka<br>šírka<br>hrúbka       | trieda 2, označenie K<br>dĺžka $\pm 2$ mm<br>šírka $\pm 2$ mm<br>hrúbka $\pm 3$ mm |
| Hrúbka nášlapnej vrstvy                    | min. 4 mm                                                                          |
| Pevnosť v priečnom ťahu                    | ozn. T, min. 3,6 MPa                                                               |
| Lomové zaťaženie                           | min. 390 N/mm                                                                      |
| Odolnosť proti poveternostným vplyvom      | trieda 3, ozn. D                                                                   |
| Odolnosť proti obrusovaniu                 | trieda 4, ozn. I                                                                   |
| Odolnosť proti šmyku                       | postačujúca                                                                        |
| Protipožiarne vlastnosti – reakcia na oheň | trieda A1 – nehorľavé                                                              |

| Vlastnosti betónových dlaždíc              | Deklarovaná hodnota alebo trieda                                                   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozmery:<br>dĺžka<br>šírka<br>hrúbka       | trieda 1, označenie P<br>dĺžka $\pm 2$ mm<br>šírka $\pm 2$ mm<br>hrúbka $\pm 3$ mm |
| Hrúbka nášlapnej vrstvy                    | min. 4 mm                                                                          |
| Pevnosť za ohybu                           | trieda 2, ozn. T – min. 4,0 MPa                                                    |
| Lomové zaťaženie                           | trieda 70, ozn. 7 – 7,0 kN                                                         |
| Odolnosť proti poveternostným vplyvom      | trieda 3, ozn. D                                                                   |
| Odolnosť proti obrusovaniu                 | trieda 4, ozn. I                                                                   |
| Odolnosť proti šmyku                       | postačujúca                                                                        |
| Protipožiarne vlastnosti – reakcia na oheň | trieda A1 – nehorľavé                                                              |
| Rovinnosť plôch a hrán                     | max. 2 mm                                                                          |
| Rozdiel uhlopriečok                        | trieda 3, označenie L – max. 2 mm                                                  |

#### Výrobný závod Košice:

| Názov  | ROZMERY (mm) |       |       | Spotreba<br>ks/m2 | Množstvo |        | Počet<br>kus/paleta | Hmotnosť (kg) |        | Poznámka |
|--------|--------------|-------|-------|-------------------|----------|--------|---------------------|---------------|--------|----------|
|        | výška        | dĺžka | šírka |                   | m2/pal.  | m2/rad |                     | kus           | paleta |          |
| Camino | 70           | 120   | 120   | 69,44             | 9,07     | 0,907  | 630                 | 2,4           | 1515   |          |
| Camino | 70           | 180   | 120   | 46,3              | 9,72     | 0,972  | 450                 | 3,61          | 1623   |          |
| Camino | 70           | 240   | 180   | 23,15             | 10,8     | 1,08   | 250                 | 7,21          | 1803   |          |
| Camino | 70           | 240   | 240   | 17,36             | 11,52    | 1,152  | 200                 | 9,62          | 1924   |          |





## FAREBNÉ PREVEDENIE:

- Štandardné prevedenie – sivá
- Farebné prevedenie – piesková
- Colormix – brasil, granito, dolomite


## PONUKA POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

- Klasický povrch – uzatvorená hladká plocha z kremičitého piesku


## PONUKA ROZMEROV:


|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 120 x 120 mm                                                                      | 180 x 120 mm                                                                      | 240 x 180 mm                                                                       | 240 x 240 mm                                                                        |

## TECHNICKÝ NÁKRES:



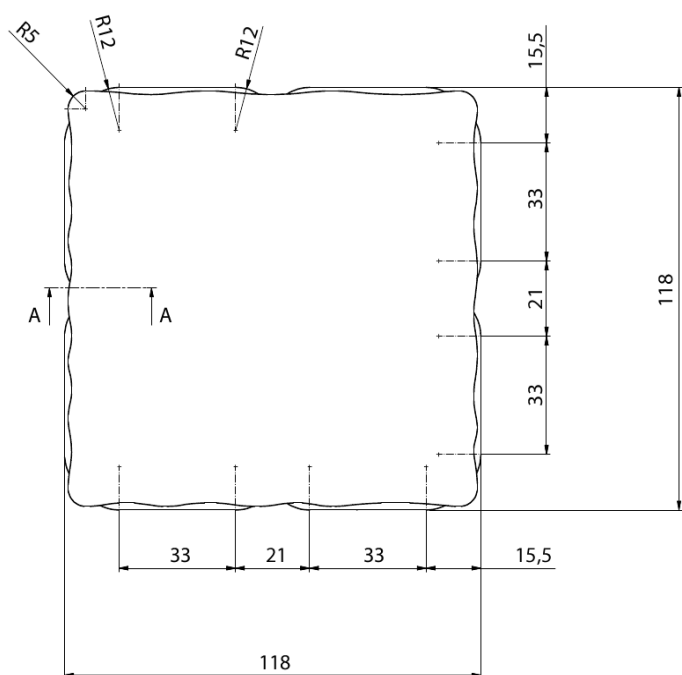


A-A (1:1)


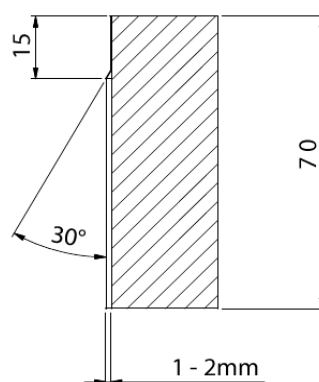


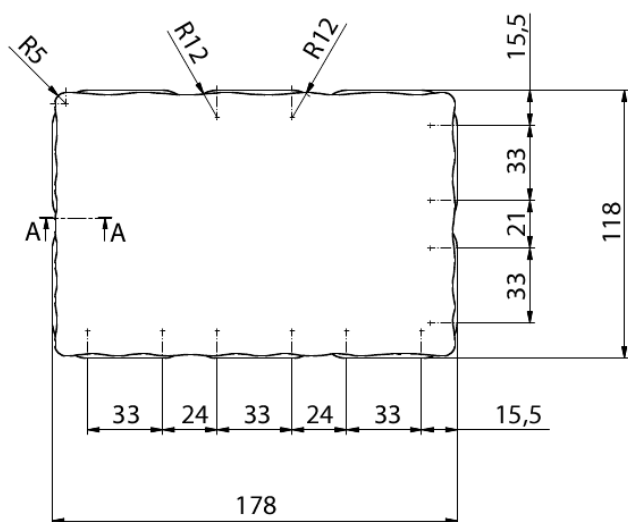


A-A (1:1)

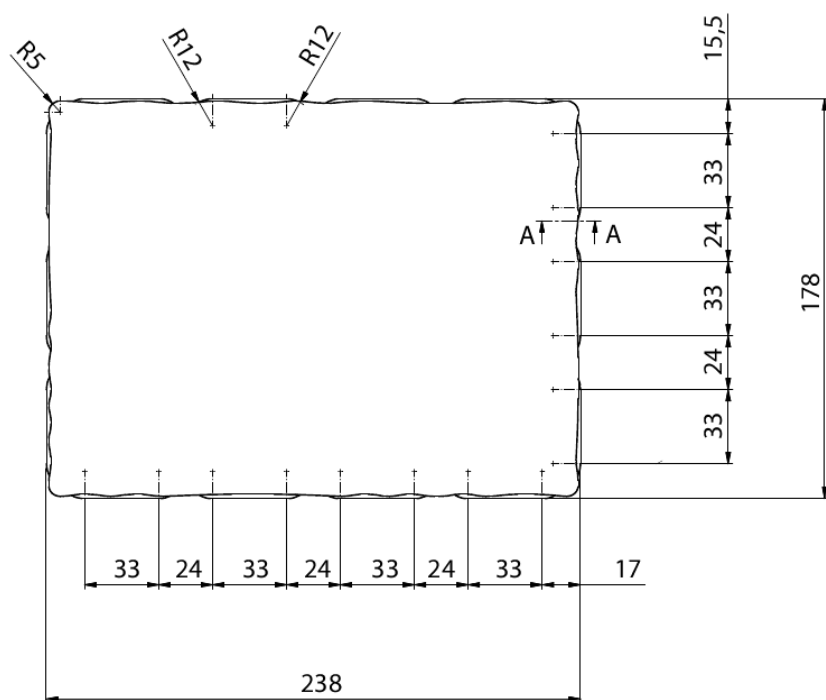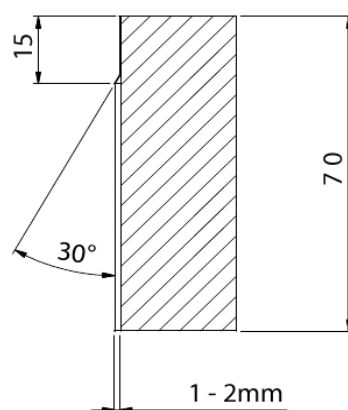

A-A (1:1)

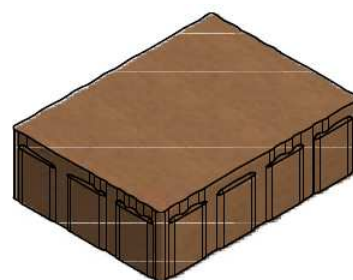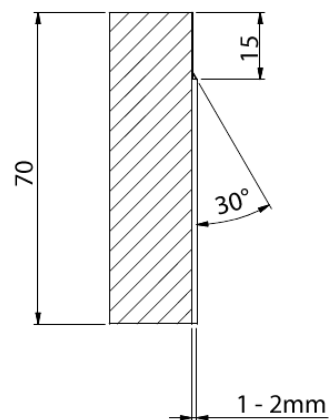

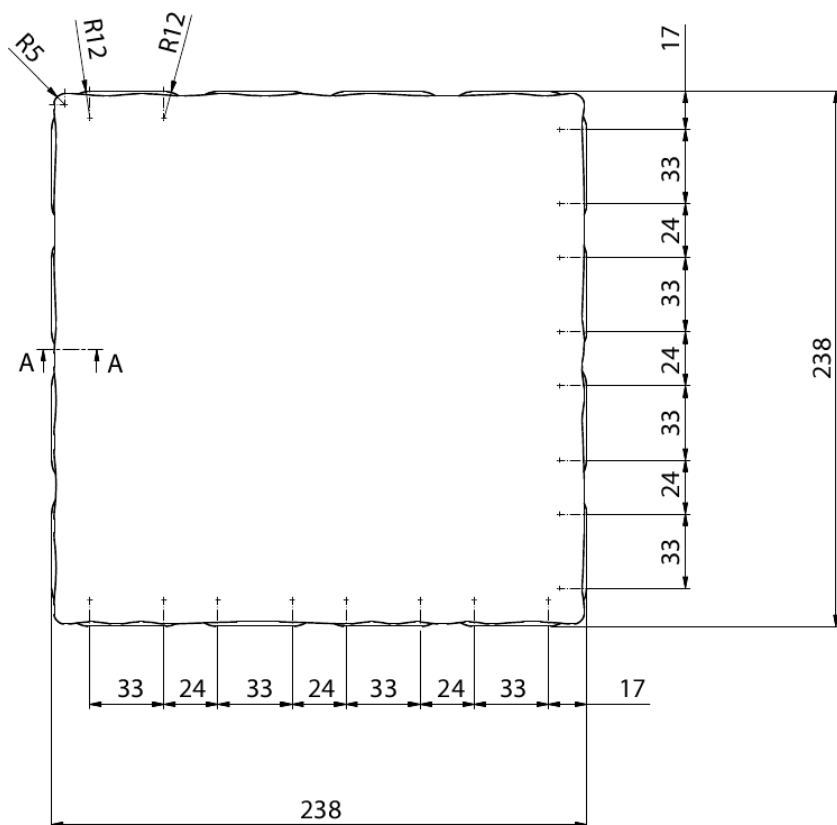

A-A (1:1)

