DLAŽBA PRE NEVIDIACICH – 20/20/8 a 40/40/8 (cm)

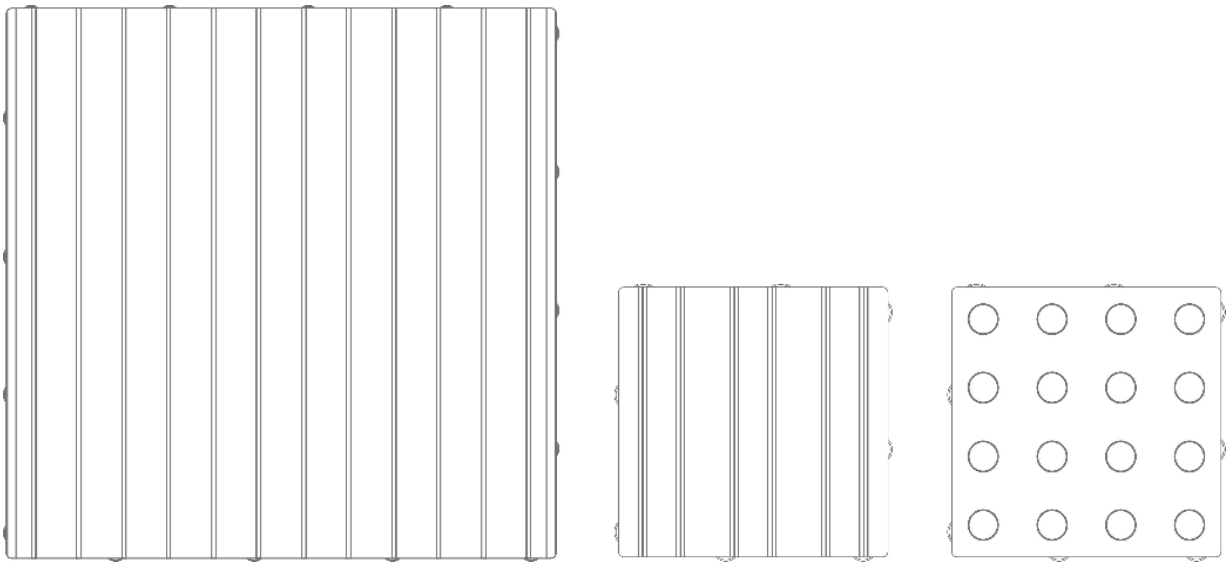

- Dlažba pre nevidiacich 40/40/8 (cm) drážková; 20/20/8 (cm) nopková a drážková sú špeciálne signálne / varovné betónové dlažbové tvarovky a betónové dlaždice určené ako doplnok ku všetkým typom spevnených plôch hlavne tam, kde je nutné upozorniť, alebo naviesť slabozrakých a nevidiacich určitým smerom (prechod pre chodcov, zástavka MHD, autobusové a železničné stanice ..)
- Špeciálne upravený povrch dlažby s výstupkami alebo drážkami je jednoznačne a nezameniteľne zistiteľný hmatom za pomoci palice pre nevidiacich a nášľapom chodidiel
- Možnosť kombinácie so všetkými druhmi dlažby

ODPORÚČANÉ POUŽITIE:

- Varovné a signálne pásy pri prechode cez vozovku, vodiace pásy pri prechodoch pre chodcov
- Oddelenie peších komunikácií od cyklistických ciest
- Výrobky musia byť zabudované v súlade s návodom výrobcu a projektovou dokumentáciou
- Obalový materiál treba zlikvidovať podľa zákona o odpadoch

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

- Dlažba je vyrábaná na modernom plnoautomatickom vibrolise, dvojvrstvovou technológiou:
  - spodná vrstva – jadro, zaručuje maximálnu pevnosť,
  - vrchná – nášľapná vrstva, zaručuje uzatvorenie povrchu a tým vysokú mrazuvzdornosť, odolnosť proti chemickým rozmrazovacím prostriedkom a odolnosť proti obrusovaniu
- Dlažba spĺňa požiadavky normy STN EN 1338 Betónové dlažbové tvarovky
- Dlažba spĺňa požiadavky normy STN EN 1339 Betónové dlaždice.
- Počiatočné skúšky typu vykonal TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o

Výroba a predaj CITY STONE DESIGN s.r.o. • **závod Šaľa:** Areál IN VEST 1179 • 927 03 Šaľa

TECHNICKÝ LIST 2024 • **závod Geča:** Cintorínska ulica 4 • 044 10 Geča

Vlastnosti betónových dlaždíc 40/40/8 (cm)	Deklarovaná hodnota alebo trieda
Rozmery: dĺžka šírka hrúbka	trieda 2, označenie P dĺžka ± 2 mm šírka ± 2 mm hrúbka ± 3 mm
Hrúbka nášľapnej vrstvy	min. 4 mm
Pevnosť za ohybu	minimálna deklarovaná trieda 2, ozn. T – min. 4,0 MPa
Lomové zaťaženie	trieda 30, označenie 3; - 3,0 kN
Odolnosť proti poveternostným vplyvom	trieda 3, ozn. D
Odolnosť proti obrusovaniu	trieda 4, ozn. I
Odolnosť proti šmyku	postačujúca
Protipožiarne vlastnosti – reakcia na oheň	trieda A1 – nehorľavé
Rovinnosť plôch a hrán	max. 2 mm
Rozdiel uhlopriečok	trieda 3, označenie L – max. 2 mm

Vlastnosti dlažobných tvaroviek 20/20/8 (cm)	Deklarovaná hodnota alebo trieda
Rozmery: dĺžka šírka hrúbka	trieda 2, označenie K dĺžka ± 2 mm šírka ± 2 mm hrúbka ± 3 mm
Hrúbka nášľapnej vrstvy	min. 4 mm
Pevnosť v priečnom ťahu	ozn. T, min. 3,6 MPa
Lomové zaťaženie	min. 250 N/mm
Odolnosť proti poveternostným vplyvom	trieda 3, ozn. D
Odolnosť proti obrusovaniu	trieda 4, ozn. I
Odolnosť proti šmyku	postačujúca
Protipožiarne vlastnosti – reakcia na oheň	trieda A1 – nehorľavé

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Výrobný závod Šaľa, Geča:

Názov	Rozmery (mm)			Spotreba ks/m²	Množstvo		Počet ks/paleta	Hmotnosť (kg)		Poznámka
	dĺžka	šírka	výška		m²/rad	m²/pal.		kus	paleta	
Dlažba pre nevidiacich-nopková	200	200	80	25	0,96	7,68	192	7	1380	1 pal = 8 radov
Dlažba pre nevidiacich-drážková	200	200	80	25	0,96	7,68	192	7	1380	
Dlažba pre Nevidiacich-drážková	400	400	80	6,25	0,96	7,68	48	30	1465	

Hmotnosť výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety!

Výroba a predaj CITY STONE DESIGN s.r.o.
• **závod Šaľa:** Areál IN VEST 1179 • 927 03 Šaľa
• **závod Geča:** Cintorínska ulica 4 • 044 10 Geča

FAREBNÉ PREVEDENIE:

- Štandardné prevedenie – bez použitia pigmentu: sivá
- Farebné prevedenie I. – podľa aktuálnej katalógovej ponuky

TECHNICKÝ NÁKRES 40x40x8cm:- drážková

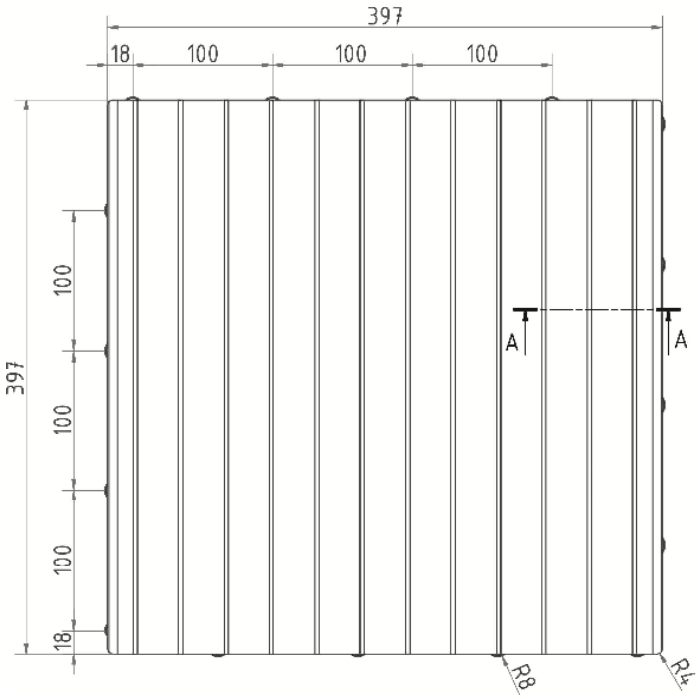

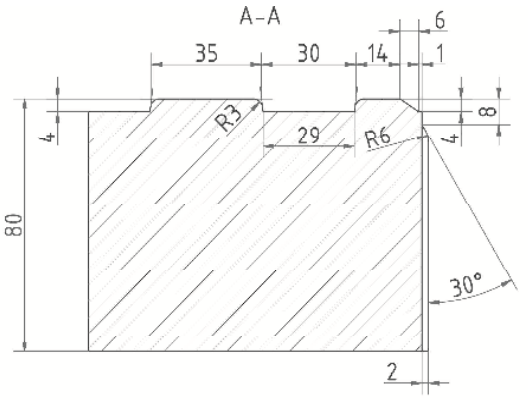

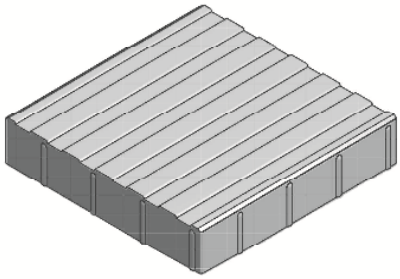

Výroba a predaj CITY STONE DESIGN s.r.o. • **závod Šaľa:** Areál IN VEST 1179 • 927 03 Šaľa

TECHNICKÝ LIST 2024 • **závod Geča:** Cintorínska ulica 4 • 044 10 Geča

TECHNICKÝ NÁKRES 20x20x8cm: - drážková

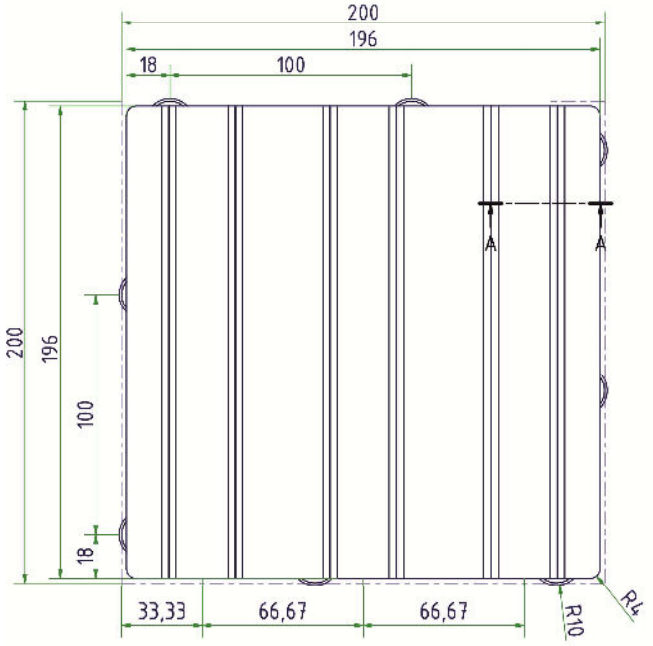

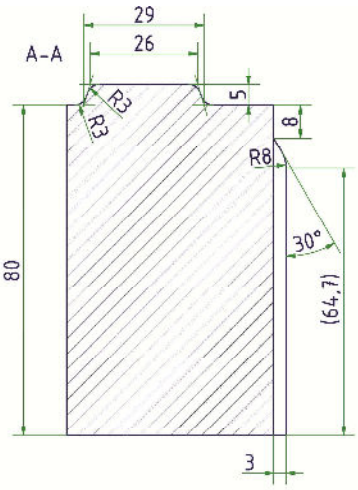



TECHNICKÝ NÁKRES 20x20x8cm: - nopková

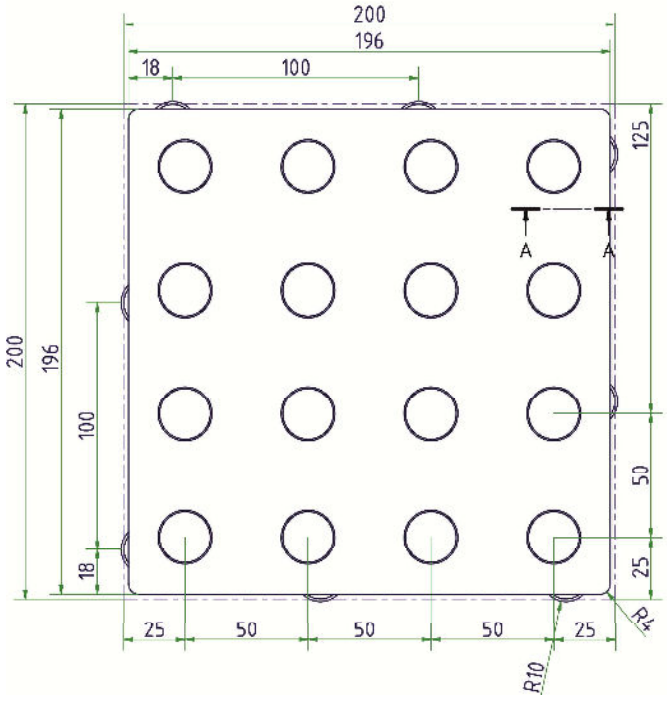

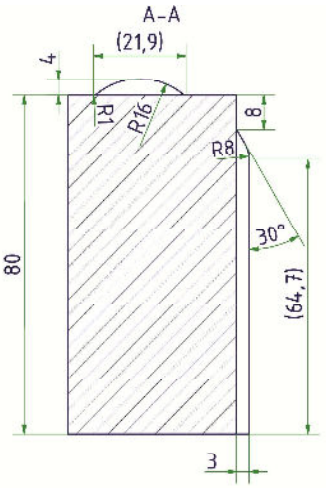



Výroba a predaj CITY STONE DESIGN s.r.o.
• **závod Šaľa:** Areál IN VEST 1179 • 927 03 Šaľa
TECHNICKÝ LIST 2024
• **závod Geča:** Cintorínska ulica 4 • 044 10 Geča