

LARGO CITY



Largo City 1/1



Largo City 1/2

- Tvárnice Largo City v dĺžke 600 mm sú charakteristické výrazným horným vybratím čelnej a protiľahlej zadnej steny tvárnice, ktoré po výstavbe vytvárajú efekt výrazných škár.
- Vďaka dutinám pre zalievanie betónovou zmesou a možnosťou uloženia výstuže sa jedná o veľmi pevný stavebný systém.
- Pomocou prvku Largo City 1/2 so stredovou drážkou je možnosť vytvorenia 2 kusov polovičných prvkov, ktoré sú určené na ukončenie radov.
- Technológia umožňuje stavať tradičným spôsobom maximálne presne a kvalitne.

ODPORÚČANÉ POUŽITIE:

- Pre svoju vysokú konštrukčnú pevnosť a mrazuvzdornosť je vhodný pre všetky ploty, predovšetkým pre jednoduché, zarovnané okrasné múriky bez stĺpov, deliace steny a dizajnové voľne stojace steny.
- Výhody: mnohostranné použitie, minimálne nároky na údržbu, vysoká presnosť a kvalita.
- Plotové systémy treba vytvárať v súlade s projektovou dokumentáciou a odporúčaniami výrobcu.
- Vhodnú výšku oplotenia, ako aj použitie výstuže a presné rozloženie dilatácie je potrebné posúdiť statikom!
- Obalový materiál treba likvidovať podľa zákona o odpadoch.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

- Moderné univerzálne murovacie tvarovky vyrobené z простého vibrolisovaného betónu disponujú hladkými stenami.
- Tvarovky sú vyrábané z prírodných materiálov – drveného kameňa, piesku a cementu.
- Tvárnice spĺňajú požiadavky normy STN EN 15435 Debniace tvárnice z obyčajného betónu a ľahkého betónu.

- Počiatkové skúšky typu vykonal TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.

Podstatné vlastnosti	Deklarované parametre
Tvar a rozmery - Dĺžka, l = 400 mm; - Šírka, t _b = 200 mm; - Výška, h = 100 mm;	Dovoľené odchýlky: ± 5 (mm) ± 5 (mm) + 3 - 5 (mm)
Rovinnosť ložných plôch Rovinnosť vonkajších plôch	max. 3 (mm) max. 2 (mm)
Pravouhlosť – meranie na tvárniciach	Priemer 0,5 (mm)
Hrúbka obvodového rebra	Priemer v hornej časti – 57,2 (mm) Priemer v dolnej časti – 57,9 (mm)
Hrubá objemová hmotnosť prvku vo vysušenom stave	2170 (kg/m ³)
Pevnosť v tlaku priemerná	32,6 (N/mm ²)
Pevnosť v ťahu pri ohybe bočníc	6,91 (N/mm ²)
Trvanlivosť Mrazuvzdornosť pri 50 cykloch	Bez trhlín a iných poškodení Úbytok hmotnosti max. 0,87 %
Nasiakavosť vodou vztlínaním	1 (g/m ⁻² .s)
Súčiniteľ dĺžkovej zmeny vplyvom vlhkosti	NPD
Zmrašťovanie vysychaním	NPD
Reakcia na oheň	A1
Nebezpečné látky	neobsahuje

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Výrobný závod Šaľa, Geča:

Názov	ROZMERY (mm)			Spotreba ks/ m ²	Množstvo ks/paleta	Množstvo ks/vrstva	Množstvo		Hmotnosť (kg)	
	výška	dĺžka	šírka				m ² /vrstva	m ² /paleta	vrstva	paleta
Largo City prvok 1/1 + prvok 1/2	150	600	200	11,11	42 + 6	7 + 1	0,72	4,32	209	1279
	150	600	200							

Prvok 1/1 a prvok 1/2 sú na palete balené spolu – predaj možný iba na celé palety (6 vrstiev).

Nie je možné objednávať formáty jednotlivo! Hmotnosť výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety.

FAREBNÉ PREVEDENIE:


- Farebné prevedenie – podľa aktuálnej katalógovej ponuky
- Prevedenie colormix – kombinácia viacerých farieb: podľa aktuálnej katalógovej ponuky

ZOBRAZENIE VRSTVY NA PALETE – ZÁVOD ŠAĽA:

Largo City 1/1 a Largo City 1/2 – na palete sú balené spolu:




Largo City 1/1, 600 x 200 x 150 mm

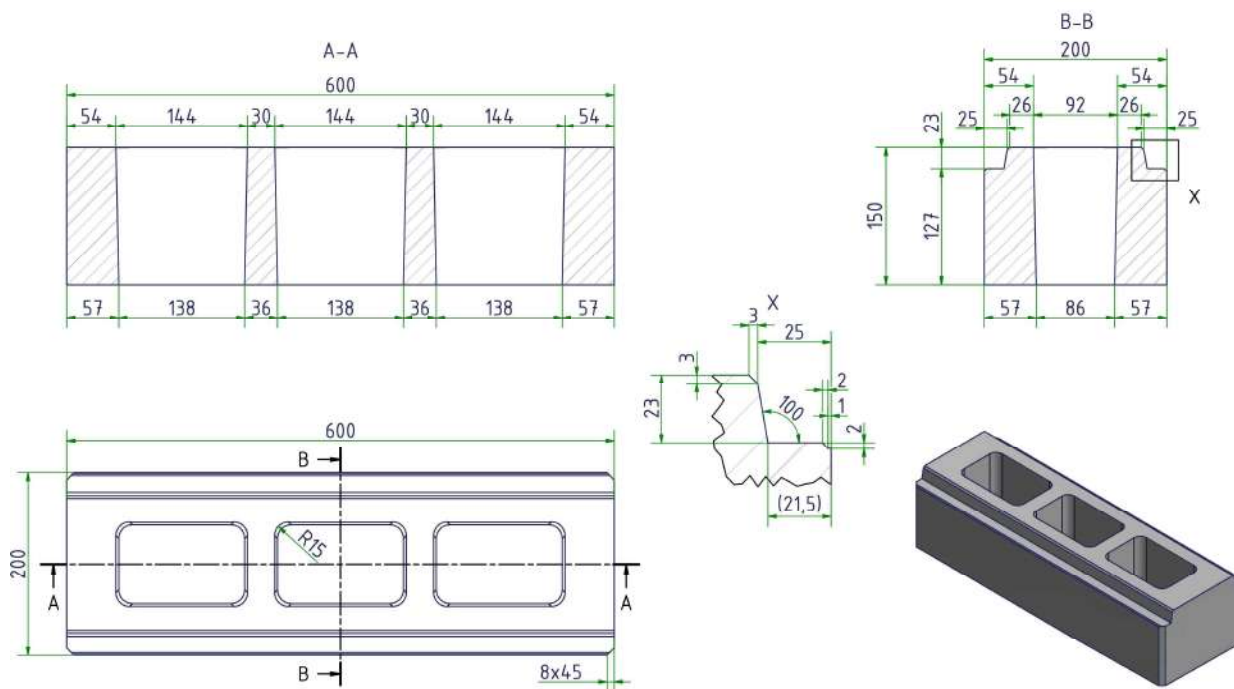

Largo City 1/2, 600 x 200 x 150 mm

- stredová drážka slúži na jednoduchšie prepílenie prvku, čím vzniknú 2 identické polovičné prvky

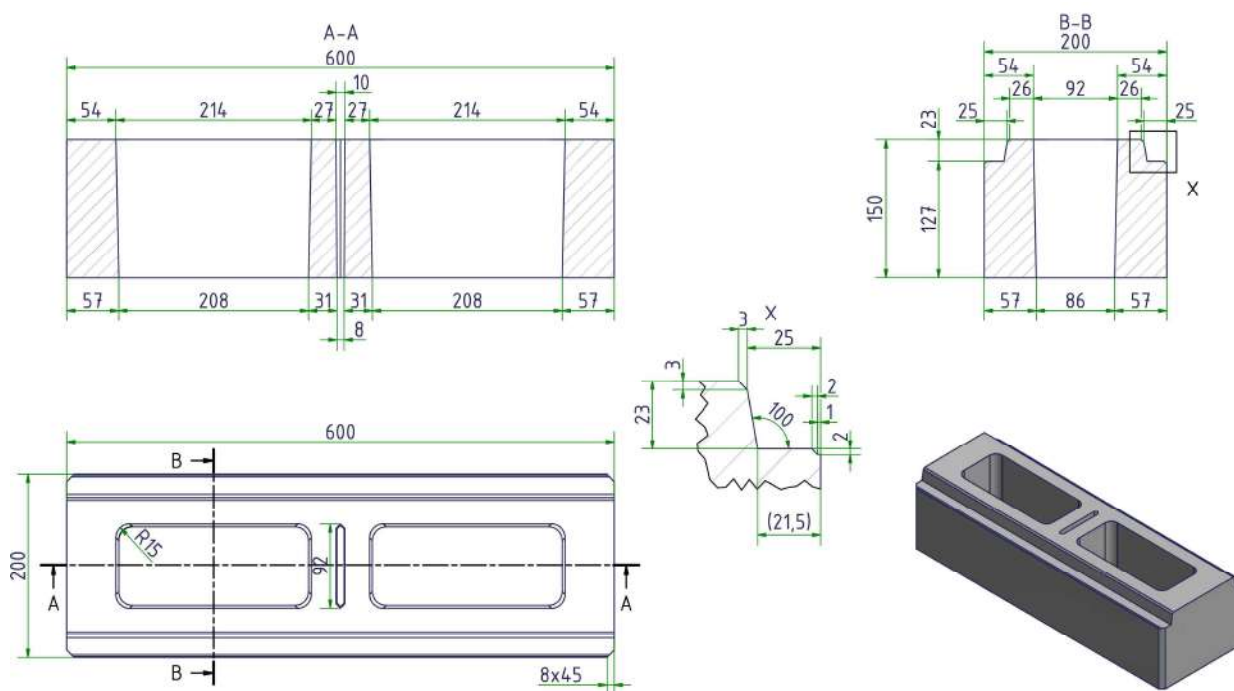


ROHOVÉ RIEŠENIE PLOTOVÝCH TVÁRNIC 1:

Roh riešený previazaním tvárnic




PÔDORYSNÉ RIEŠENIE:

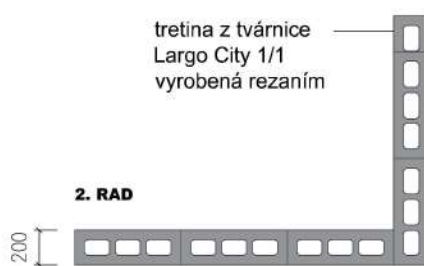


- prvý a druhý rad sa pri výstavbe striedajú



BOČNÝ POHLAD NA TVÁRNICU:



ČELNÝ POHLAD:

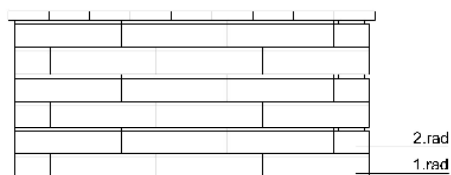

ZAKRESLENIE V PROJEKTE:


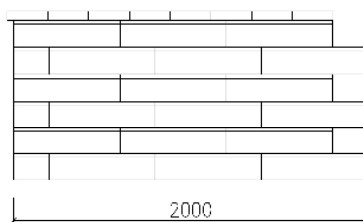


ROHOVÉ RIEŠENIE PLOTOVÝCH TVÁRNIC 2:


Roh riešený bez previazania tvárnic



PÔDORYSNÉ RIEŠENIE:

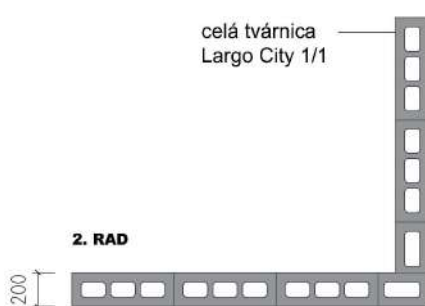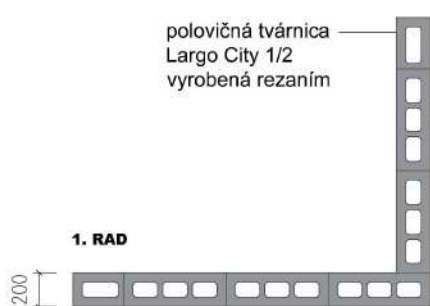


BOČNÝ POHĽAD NA TVÁRNICU:




- prvý a druhý rad sa pri výstavbe striedajú

ČELNÝ POHĽAD:

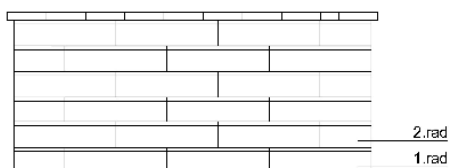

ZAKRESLENIE V PROJEKTE:

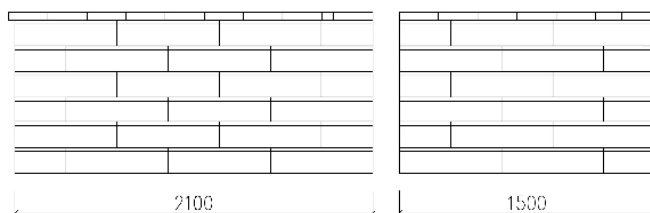


ROHOVÉ RIEŠENIE PLOTOVÝCH TVÁRNIC 3:


Roh riešený bez previazania – rez tvárnic pod 45° uhlom




PÔDORYSNÉ RIEŠENIE:

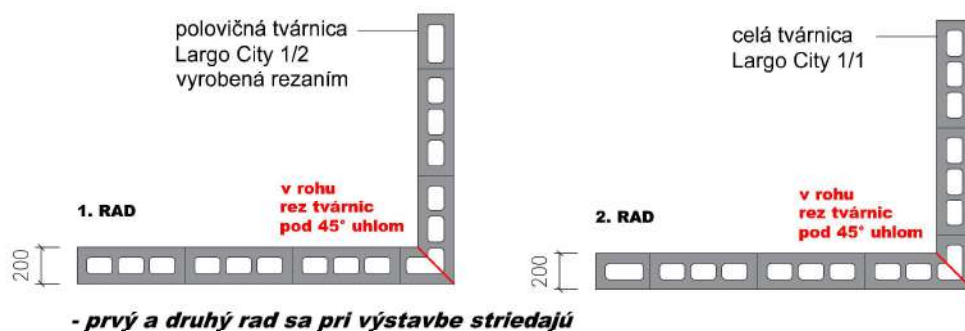

ČELNÝ POHĽAD:

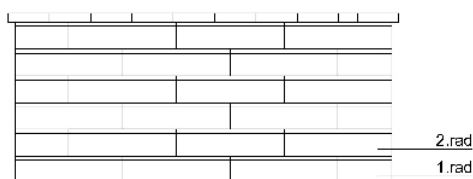

ZAKREŠLENIE V PROJEKTE:

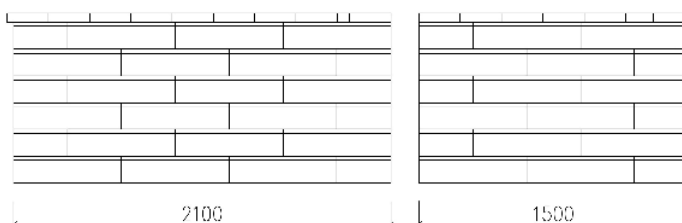

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

www.citystonedesign.sk

<https://citystonedesign.sk/betonove-ploty/largo-city/>

<https://citystonedesign.sk/na-stiahnutie/>