


LISTELA - senso

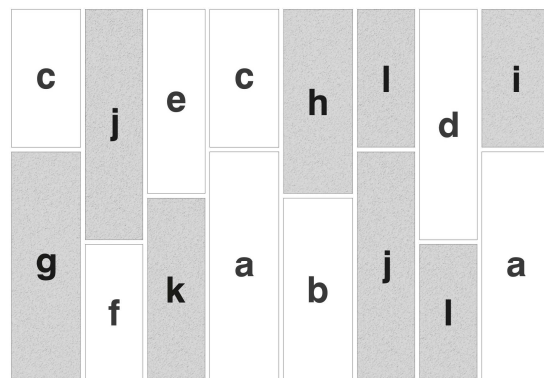

Rozloženie vo vrstve

- Mimoriadne variabilná dlažba, ktorá je svojim tvarovým riešením vhodná pre výnimočné architektonické stvárnenie dláždených plôch na exponovaných miestach.
- Kombinácia dvanástich rôznych formátov dlažieb.
- Jedna vrstva pozostáva z kombinácie šiestich dlažieb s hladkým povrchom a šiestich dlažieb so štruktúrovaným povrchom, bez fázy.
- Hrúbka dlažby 8 cm.
- Vysoká trvanlivosť a odolnosť proti fyzikálnemu namáhaniu a klimatickým vplyvom.
- Jednoduché a rýchle zabudovanie.

ODPORÚČANÉ POUŽITIE:

- Voľné plochy pred obchodnými centrami, záhradné chodníky a terasy, parkové a sadové pešie komunikácie, okrasné plochy pred rodinnými domami a rekreačnými objektmi.
- Spevnené plochy sa realizujú v súlade s projektovou dokumentáciou a odporúčaniami výrobcu.
- Obalový materiál treba likvidovať podľa zákona o odpadoch.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

- Dlažba je vyrábaná na modernom plnoautomatickom vibrolise, dvojvrstvovou technológiou:
 - spodná vrstva – jadro, zaručuje maximálnu pevnosť,
 - vrchná – nášľapná vrstva, zaručuje uzavretosť povrchu a tým vysokú mrazuvzdornosť, odolnosť proti chemickým rozmrazovacím prostriedkom a odolnosť proti obrušovaniu.
- Dlažba spĺňa požiadavky normy Betónové dlažbové tvarovky STN EN 1338 a Betónové dlaždice STN EN 1339.
- Počiatočné skúšky typu vykonal TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.

Vlastnosti betónových dlaždíc	Deklarovaná hodnota alebo trieda
Rozmery: dĺžka šírka hrúbka	trieda 2, označenie P dĺžka ± 2 mm šírka ± 2 mm hrúbka ± 3 mm
Hrúbka nášľapnej vrstvy	min. 4 mm
Pevnosť za ohybu	trieda 2, ozn. T – min. 4,0 MPa
Lomové zaťaženie	trieda 30, ozn. 3 – 3,0 kN
Odolnosť proti poveternostným vplyvom	trieda 3, ozn. D
Odolnosť proti obrusovaniu	trieda 4, ozn. I
Odolnosť proti šmyku	postačujúca
Protipožiarne vlastnosti – reakcia na oheň	trieda A1 – nehorľavé
Rovinnosť plôch a hrán	max. 2 mm
Rozdiel uhlopriečok	trieda 3, označenie L – max. 2 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Výrobný závod Šaľa, Geča:

Názov	Rozmery (mm)			Počet kusov vo vrstve	Množstvo		Hmotnosť (kg) paleta	Poznámka
	dĺžka	šírka	výška		m ² /pal.	m ² /vrstva		
Listela a	500	150	80	2	6,8	0,85	1265 (155 kg = vrstva)	Hladký povrch bez fázy
Listela b	400	150	80	1				
Listela c	300	150	80	2				
Listela d	500	125	80	1				
Listela e	400	125	80	1				
Listela f	300	125	80	1				
Listela g	500	150	80	1				Štruktúrovaný povrch bez fázy
Listela h	400	150	80	1				
Listela i	300	150	80	1				
Listela j	500	125	80	2				
Listela k	400	125	80	1				
Listela l	300	125	80	2				

Nie je možné objednávať formáty jednotlivo. Hmotnosť výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety!


- Prevedenie colormix – kombinácia viacerých farieb: podľa aktuálnej katalógovej ponuky

- Povrch naturo – uzavretý hladký rovný povrch bez fázy



TECHNICKÝ NÁKRES:

1 VRSTVA – SKLADOBNÝ ROZMER


Vrstva na paleti

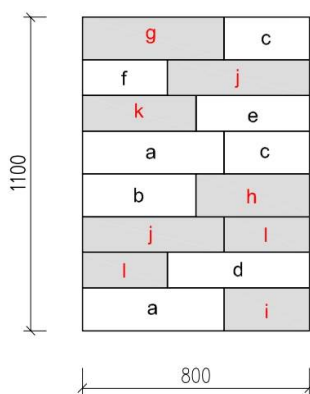

Vrstva po preložení prvků

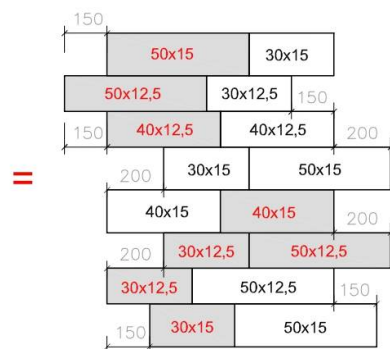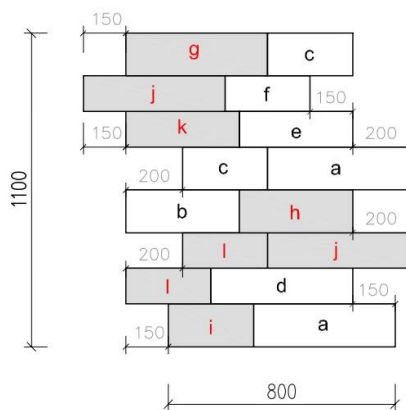


UKLADANIE

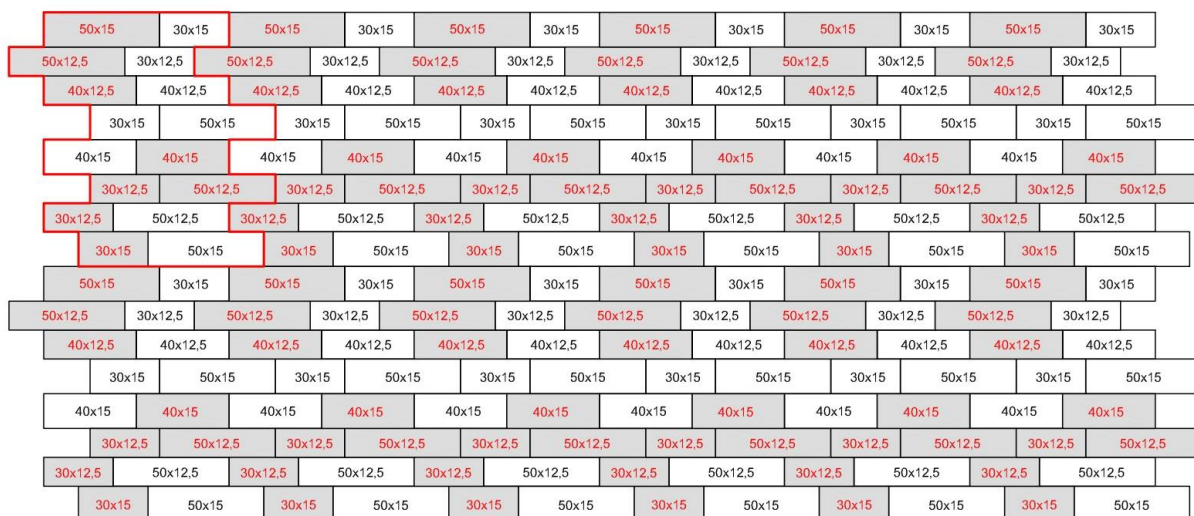


FORMÁTY S HLADKÝM POVRCHOM BEZ FÁZY:




a = Listela 50 x 15 x 8 cm

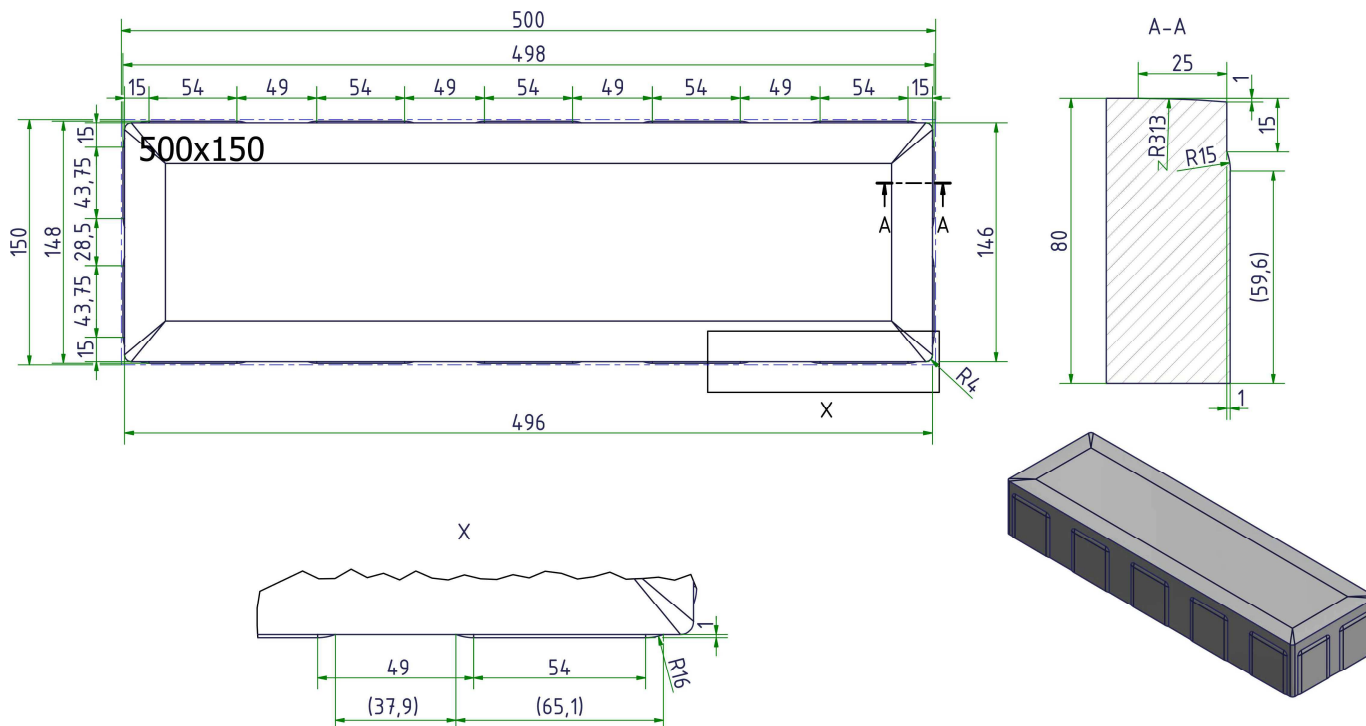




b = Listela 40 x 15 x 8 cm

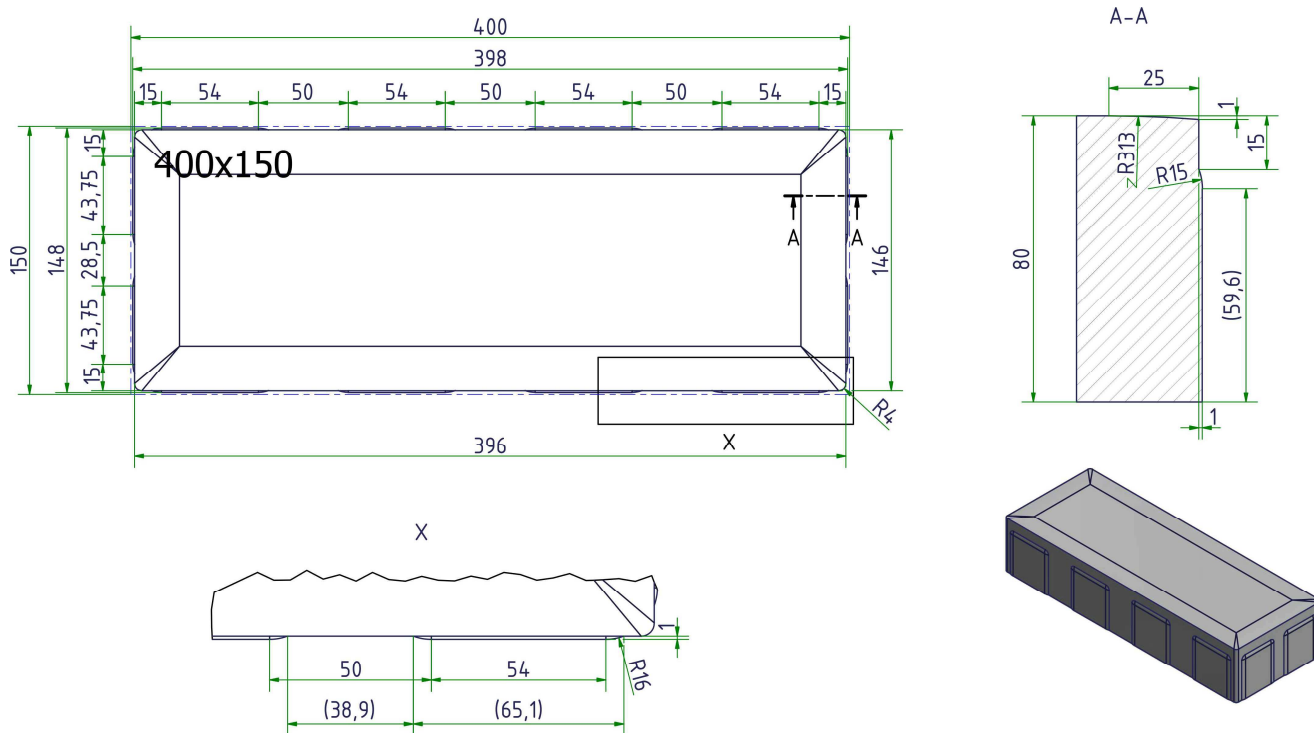

c = Listela 30 x 15 x 8 cm

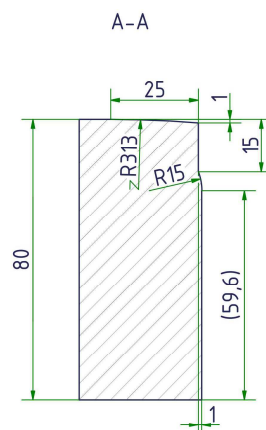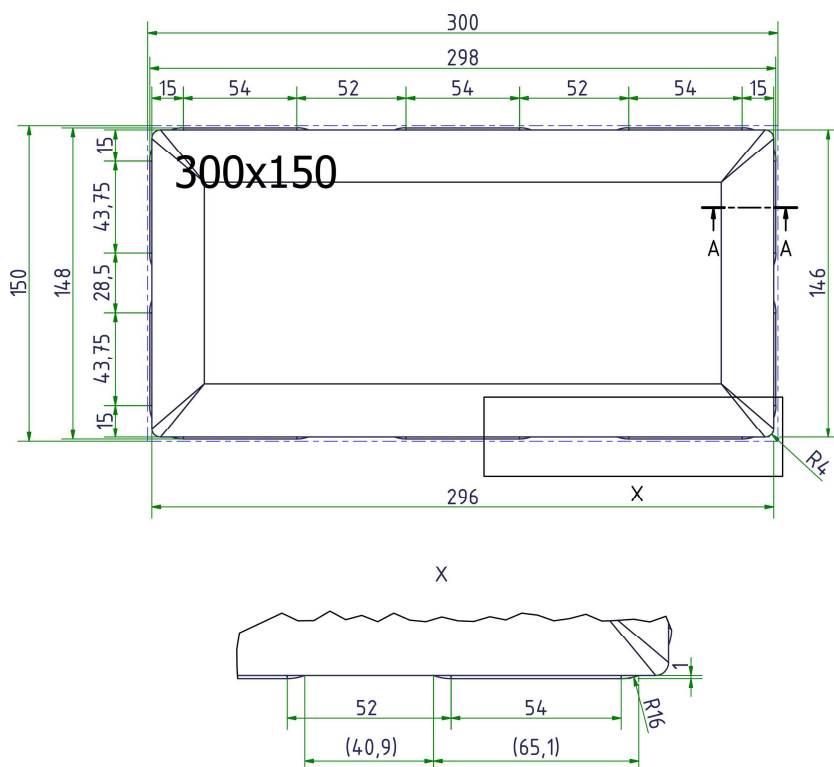


d = Listela 50 x 12,5 x 8 cm

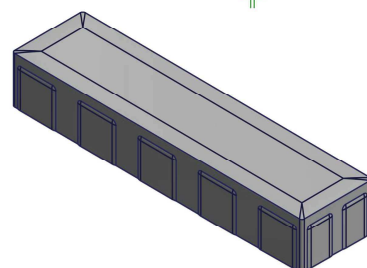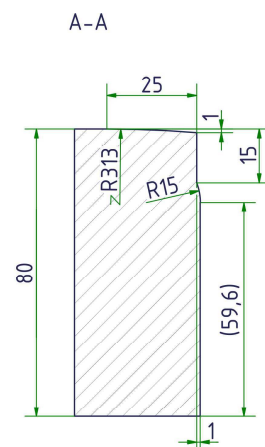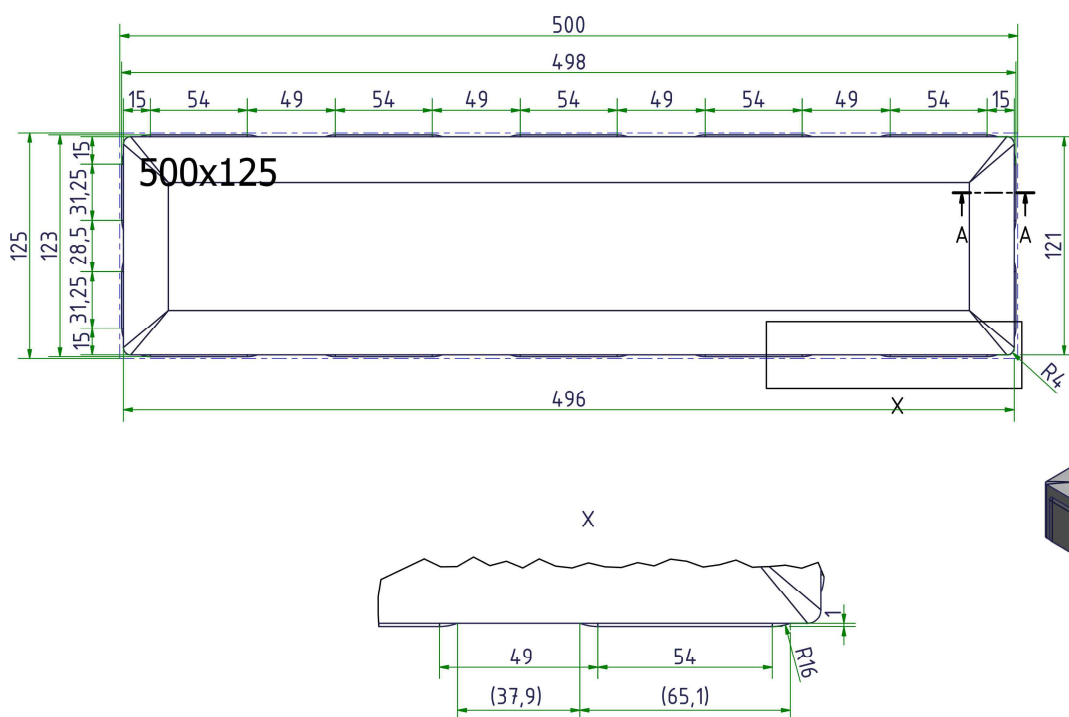


Technical drawing of a 400x125 extruded profile. The main view shows a cross-section with a total width of 400 and height of 125. The profile has a complex shape with multiple flanges and a central cavity. Dimensions are given in mm. A section line A-A is indicated. A detail view A-A shows the top flange with a width of 25 and a height of 15. A detail view X shows the bottom flange with a width of 50 and a height of 16. A 3D perspective view of the profile is shown at the bottom right.

FORMÁTY SO ŠTRUKTÚROVÝM POVRCHOM BEZ FÁZY:


g = Listela 50 x 15 x 8 cm

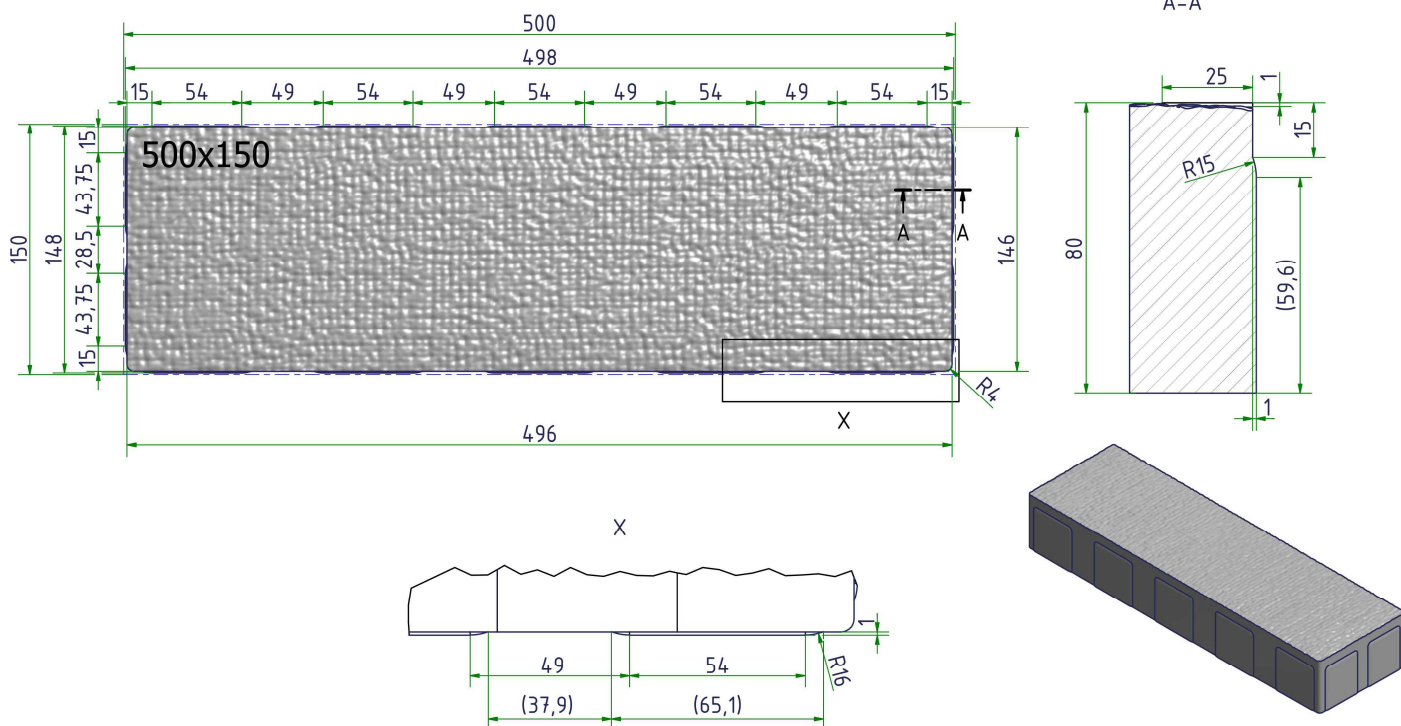

h = Listela 40 x 15 x 8 cm

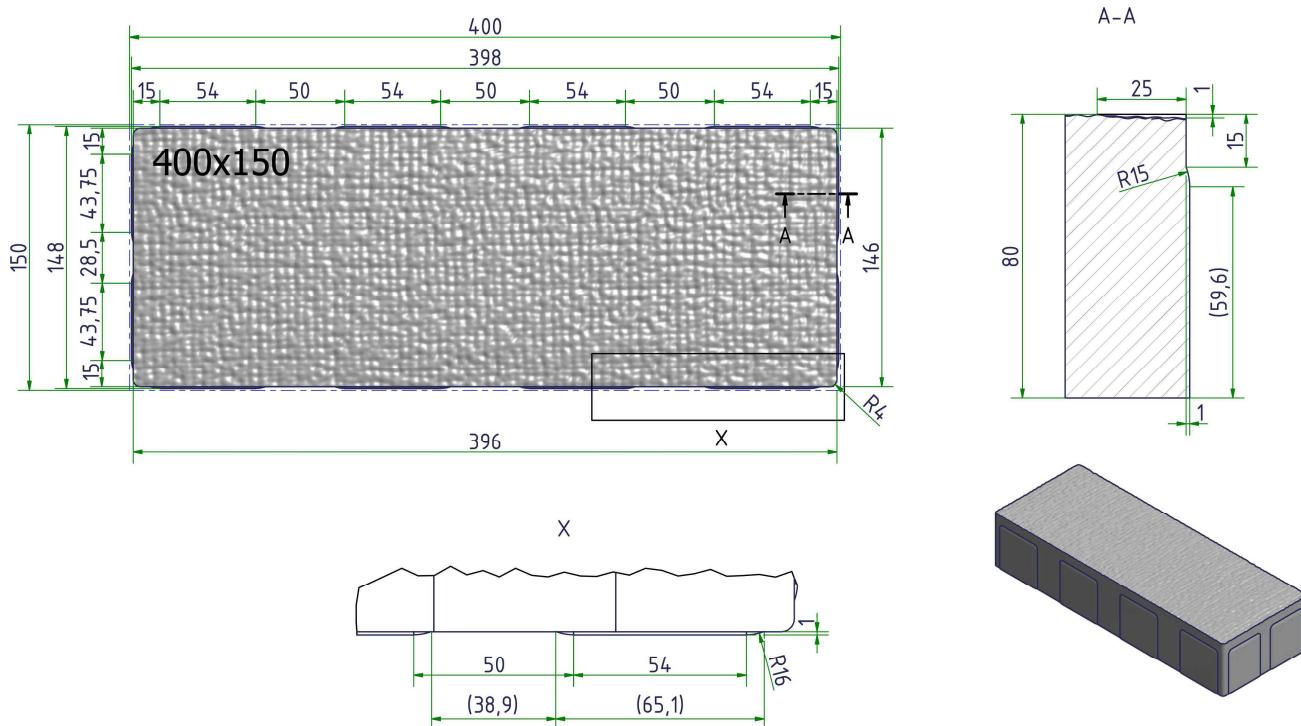

i = Listela 30 x 15 x 8 cm

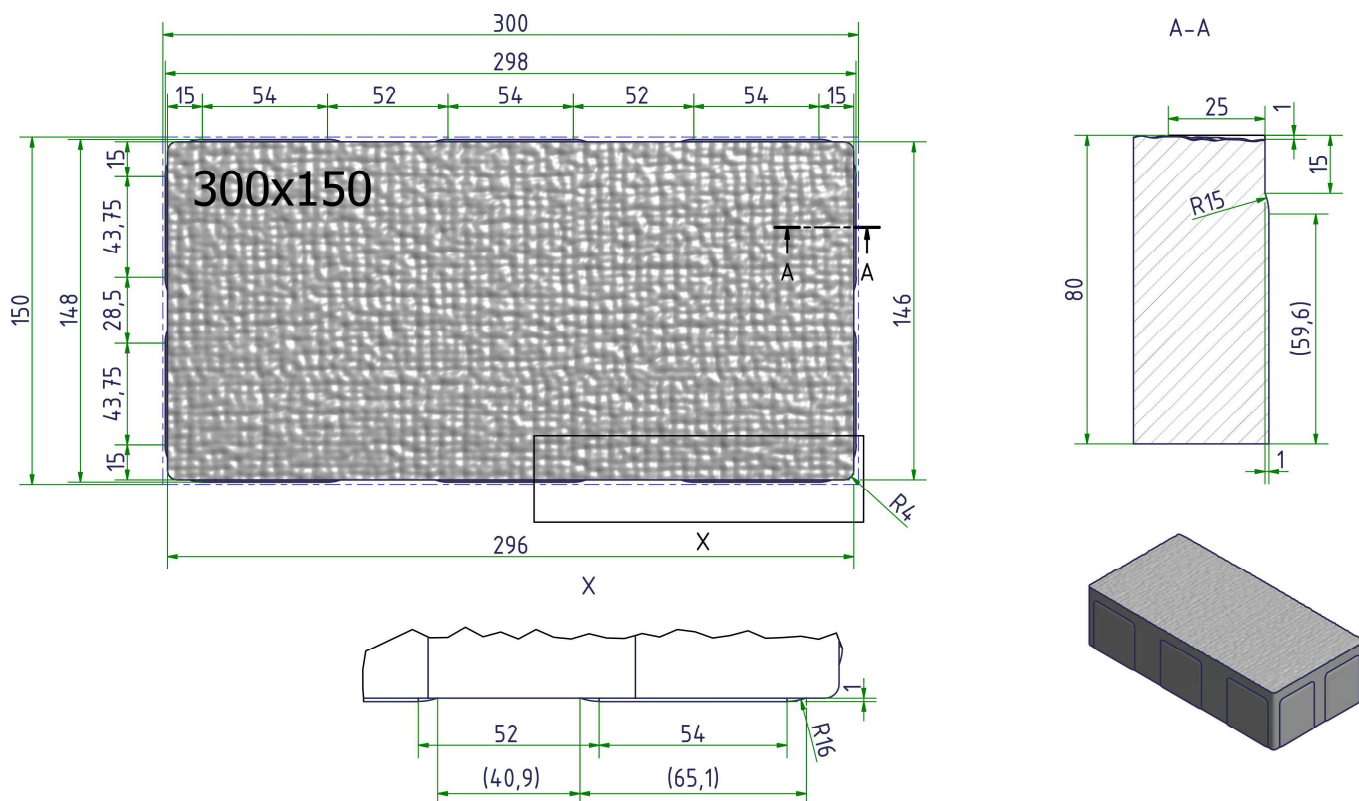

j = 50 x 12,5 x 8 cm

