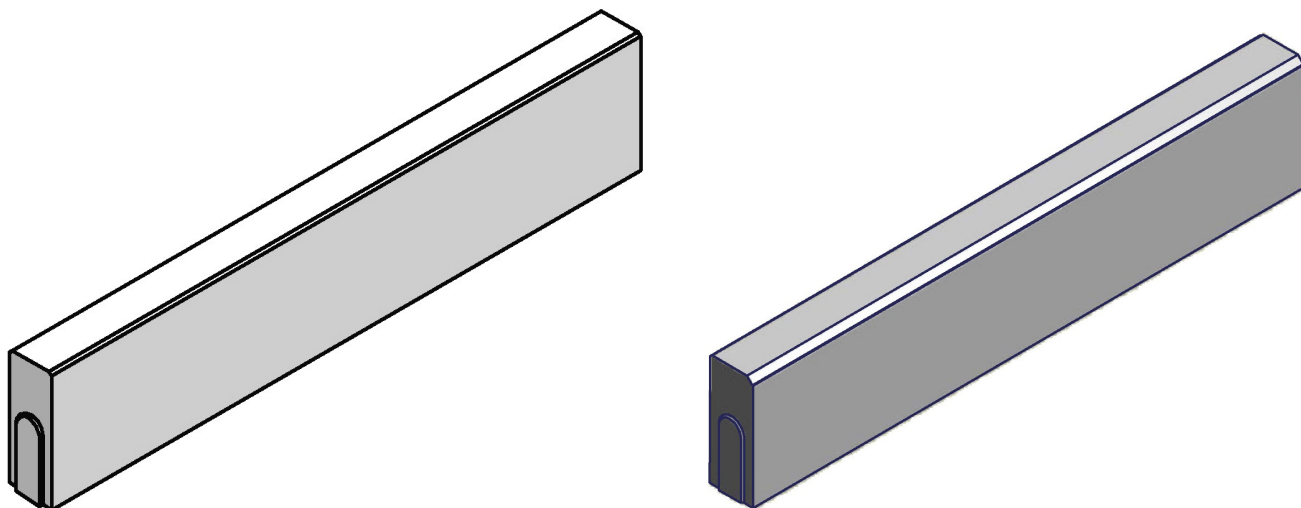


Obrubník Záhradný**ZÁHRADNÝ DIZAJN**

- Univerzálny obrubník, styk jednotlivých kusov riešený systémom „na doraz“, kde dištančný nálisok vytvorí malú škáru, ktorá sa už nevyplňuje
- Vysoká trvanlivosť a odolnosť proti fyzikálnemu namáhaniu a klimatickým vplyvom.
- Jednoduchá a rýchla pokládka

DOPORUČENÉ POUŽITIE:

- Podľa povahy plochy je možné doporučiť ku vzájomnému oddeleniu komunikácií, deliacich pásov, parkovísk, chodníkov, záhonov, a inej zelene
- Sklopením obrubníka je možné dosiahnuť bezbariérový prístup, nájazd a pod.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

- Obrubník je vyrábaný na modernom plnoautomatickom vibrolise, dvojvrstvovou technológiou:
 - spodná vrstva – jadro, zaručuje maximálnu pevnosť,
 - vrchná – nášlapová vrstva, zaručuje uzatvorenosť povrchu a tým vysokú mrazuvzdornosť, odolnosť proti chemickým rozmrazovacím prostriedkom a odolnosť proti obrusovaniu.
- Obrubník spĺňa požiadavky normy STN EN 1340 Betónové obrubníky – Požiadavky a skúšobné metódy.
- Počiatočné skúšky typu vykonala akreditovaná skúšobňa TSÚS v Bratislave.

Vlastnosti obrubníkov	Deklarovaná hodnota alebo trieda
Rozmery: dĺžka 1000 mm šírka 80 mm, 100 mm výška 200 mm	dĺžka $\pm 1 \%$ šírka ± 5 mm výška ± 10 mm
Odchýlka od rovinnosti a priamosti	max. ± 4 mm
Hrúbka lícnej vrstvy	min. 4 mm
Pevnosť v ťahu pri ohybe	trieda 1, označenie S – min. 3,5 MPa
Odolnosť proti poveternostným vplyvom	trieda 3, ozn. D
Odolnosť proti obrusovaniu	trieda 4, ozn. I
Odolnosť proti šmyku	postačujúca
Protipožiarne vlastnosti – reakcia na oheň	trieda A1 – nehorľavé

Výrobný závod Šaľa:

Názov	ROZMERY (mm)			Spotreba ks/bm	Počet kus/paleta	Hmotnosť (kg)		Poznámka
	výška	dĺžka	šírka			kus	paleta	
Obrubník záhradný	200	1000	100	1	24	46	1104	skosenie 5x5 mm

Výrobný závod Geča:

Názov	ROZMERY (mm)			Spotreba ks/bm	Počet kus/paleta	Hmotnosť (kg)		Poznámka
	výška	dĺžka	šírka			kus	paleta	
Obrubník záhradný	200	1000	80	1	33	34	1122	skosenie 3x10 mm
Obrubník záhradný	200	1000	100	1	24	46	1104	skosenie 5x5 mm

FAREBNÉ PREVEDENIE:

- Štandardné prevedenie – bez použitia pigmentu: sivá
- Farebné prevedenie I. – grafitová

PONUKA POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

- Klasický povrch – uzatvorená hladká plocha

ULOŽENIE OBRUBNÍKOV A ŠPÁROVANIE:

- Uloženie musí byť vykonané tak, aby plocha betónového lôžka bola zaťažovaná rovnomerne. Pri ukladaní je potrebné zabezpečiť, aby sa celá spodná plocha obrubníka dôkladne spojila s betónom lôžka.


- Obrubníky uložte výškovo a smerovo zvisle do lôžka.
- Ihneď po zrovnaní obrubníka naneste po stranách obrubníka betónovú zmes v spáde cca 45° pre vytvorenie bočnej podpory. Obrubníky ukladajte zásadne so špármi!!!
- Ak špáry budú vyplnené plastickou priľnavou hmotou, resp. cementovou maltou, musí mať škára šírku cca 10mm. Viditeľnú špáru treba po celej dĺžke prehýbiť o 5 mm!!!

ČISTENIE A ÚDRŽBA:

- Povrch obrubníkov sa môže pri pokládke alebo už pri samotnom užívaní znečistiť.
- Preto sa odporúča povrch obrubníkov čistiť suchým alebo mokrým spôsobom. Prípadné úlomky vzniknuté neprimeraným zaťažením ihneď sanujte!

TECHNICKÝ NÁKRES:

OBRUBNÍK ZÁHRADNÝ, ŠÍRKA 80 mm (výroba iba v závode Geča!)

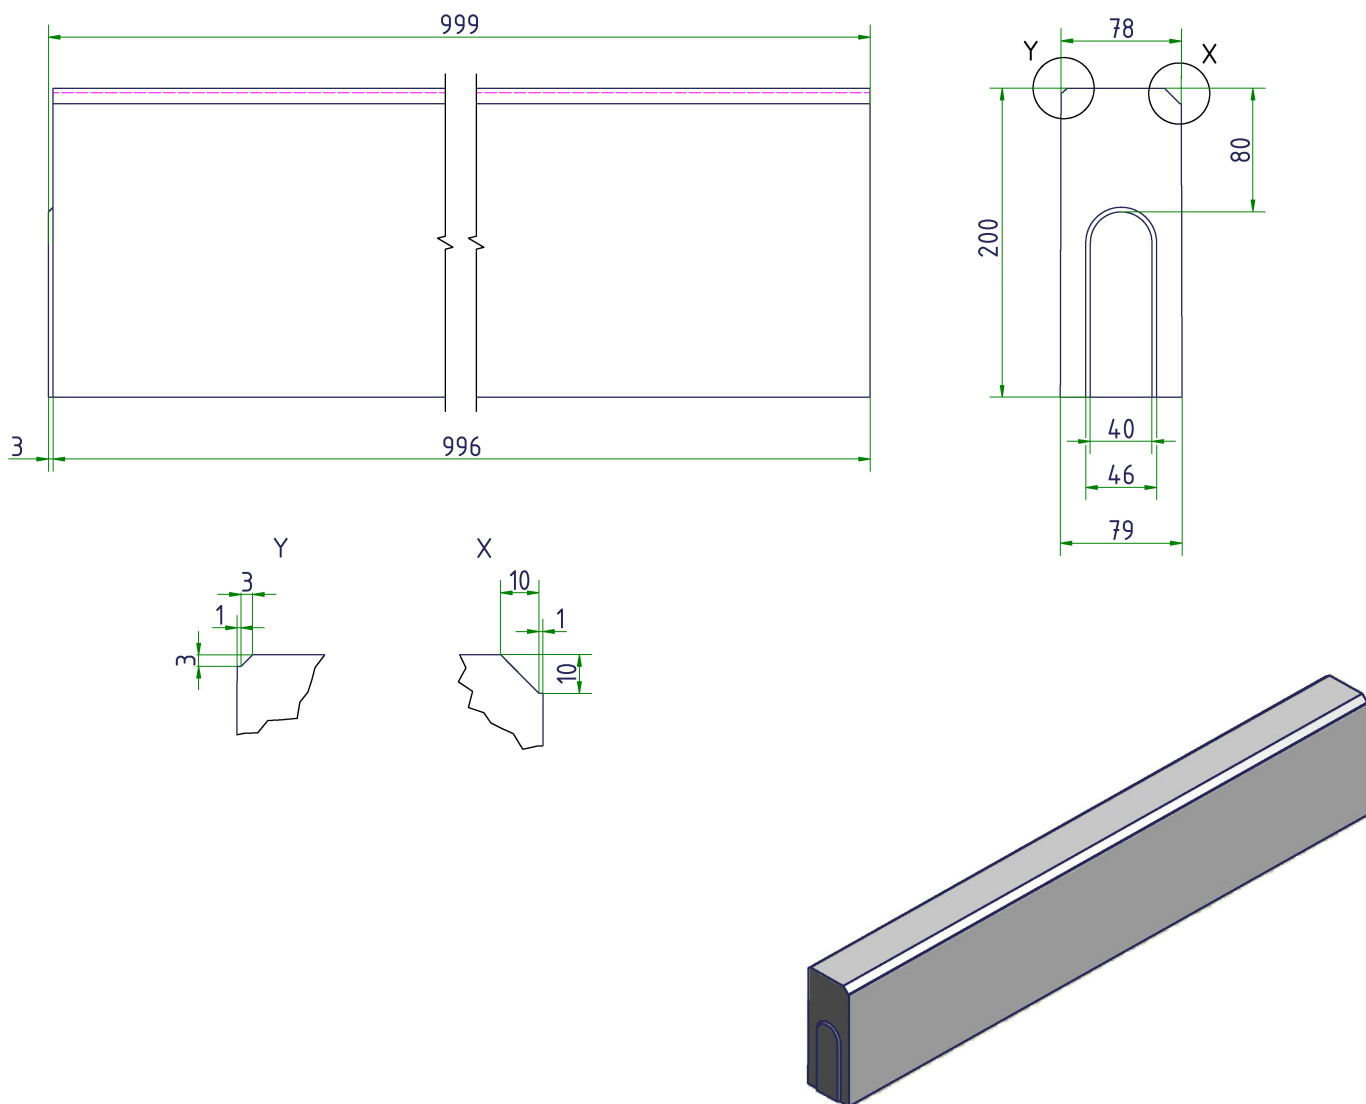

OBRUBNÍK ZÁHRADNÝ, ŠÍRKA 100 mm

