

ZÁHRADNÝ OBRUBNÍK

- Univerzálny obrubník, styk jednotlivých kusov riešený systémom „na doraz“, kde dištančný nálisok vytvorí malú škáru, ktorá sa už nevyplňuje.
- Vysoká trvanlivosť a odolnosť proti fyzikálnemu namáhaniu a klimatickým vplyvom.
- Jednoduchá a rýchla pokládka.

DOPORUČENÉ POUŽITIE:

- Podľa povahy plochy je možné doporučiť ku vzájomnému oddeleniu komunikácií, deliacich pásov, parkovísk, chodníkov, záhonov, a inej zelene.
- Sklopením obrubníka je možné dosiahnuť bezbariérový prístup, nájazd a pod.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

- Obrubník je vyrábaný na modernom plnoautomatickom vibrolise, dvojvrstvovou technológiou:
 - spodná vrstva – jadro, zaručuje maximálnu pevnosť,
 - vrchná – nášlapová vrstva, zaručuje uzatvorenosť povrchu a tým vysokú mrazuvzdornosť, odolnosť proti chemickým rozmrazovacím prostriedkom a odolnosť proti obrušovaniu.
- Obrubník spĺňa požiadavky normy STN EN 1340 Betónové obrubníky – Požiadavky a skúšobné metódy.
- Počiatočné skúšky typu vykonala akreditovaná skúšobňa TSÚS v Bratislave.

Vlastnosti obrubníkov	Deklarovaná hodnota alebo trieda
Rozmery: dĺžka 1000 mm šírka 80 mm, 100 mm výška 200 mm	dĺžka $\pm 1 \%$ šírka $\pm 5 \text{ mm}$ výška $\pm 10 \text{ mm}$
Odchýlka od rovinnosti a priamosti	max. $\pm 4 \text{ mm}$
Hrúbka lícnej vrstvy	min. 4 mm
Pevnosť v ťahu pri ohybe	trieda 1, označenie S – min. 3,5 MPa
Odolnosť proti poveternostným vplyvom	trieda 3, ozn. D
Odolnosť proti obrušovaniu	trieda 4, ozn. I
Odolnosť proti šmyku	postačujúca
Protipožiarne vlastnosti – reakcia na oheň	trieda A1 – nehorľavé

Výrobný závod Šaľa:

Názov	ROZMERY (mm)			Spotreba ks/m ²	Množstvo		Počet kus/paleta	Hmotnosť (kg)		Poznámka
	výška	dĺžka	šírka		m ² /rad	m ² /pal.		kus	paleta	
Obrubník záhradný	200	1000	100	1 ks/bm			24	46	1104	skosenie 5x5 mm

Výrobný závod Košice:

Názov	ROZMERY (mm)			Spotreba ks/m ²	Množstvo		Počet kus/paleta	Hmotnosť (kg)		Poznámka
	výška	dĺžka	šírka		m ² /rad	m ² /pal.		kus	paleta	
Obrubník záhradný	200	1000	80	1 ks/bm			33	34	1122	skosenie 3x10 mm
Obrubník záhradný	200	1000	100	1 ks/bm			24	46	1104	skosenie 5x5 mm

FAREBNÉ PREVEDENIE:

- Štandardné prevedenie – bez použitia pigmentu.
- Farebné prevedenie I. – grafitová.

PONUKA POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

- Klasický povrch – uzatvorená hladká plocha.

ULOŽENIE OBRUBNÍKOV A ŠPÁROVANIE:

Uloženie musí byť vykonané tak, aby plocha betónového lôžka bola zaťažovaná rovnomerne. Pri ukladaní je potrebné zabezpečiť, aby sa celá spodná plocha obrubníka dôkladne spojila s betónom lôžka.

Obrubníky uložte výškovo a smerovo zvisle do lôžka.

Ihneď po zrovnaní obrubníka naneste po stranách obrubníka betónovú zmes v spáde cca 45° pre vytvorenie bočnej podpory. Obrubníky ukladajte zásadne so špármi!!!


Ak špáry budú vyplnené plastickou prilnavou hmotou, resp. cementovou maltou, musí mať škára šírku cca 10mm. Viditeľnú špáru treba po celej dĺžke prehĺbiť o 5 mm!!!

ČISTENIE A ÚDRŽBA:

Povrch obrubníkov sa môže pri pokládke alebo už pri samotnom užívaní znečistiť.

Preto sa odporúča povrch obrubníkov čistiť suchým alebo mokrým spôsobom. Prípadné úlomky vzniknuté neprimeraným zaťažením ihneď sanujte!

Obrubník záhradný 100 mm

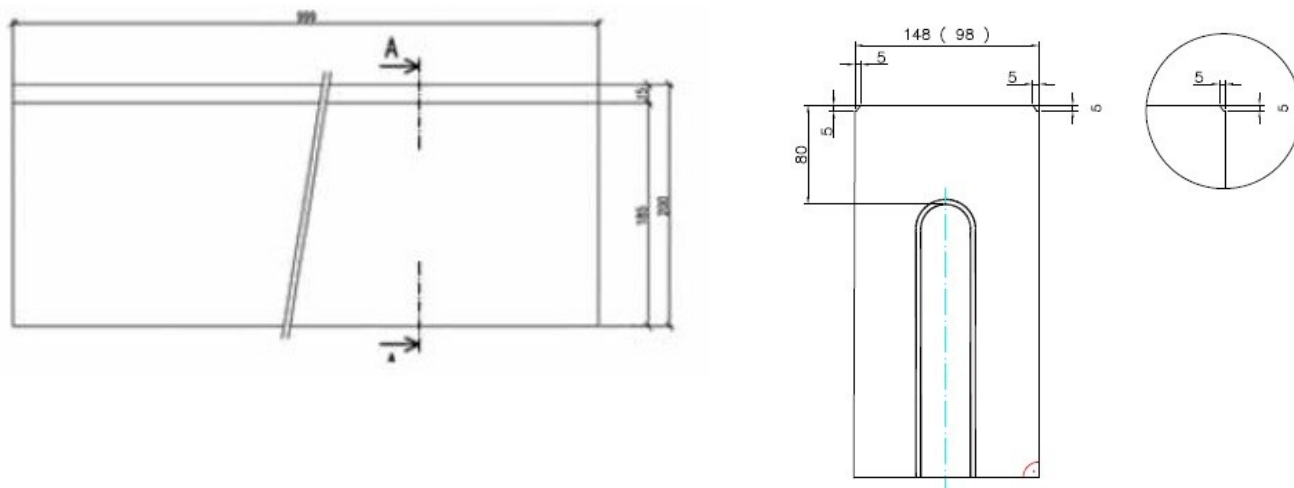

Obrubník záhradný 80 mm

