


## ŽĽABOVKA TBM 1-60

## LINEA INDUSTRIAL

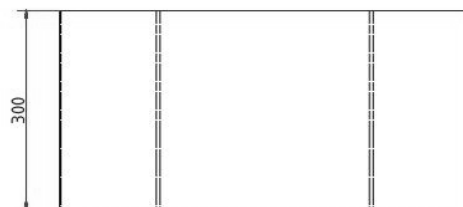

- Prvok pre povrchové odvodnenie komunikácií
- vysoká trvanlivosť a odolnosť proti fyzikálnemu namáhaniu a klimatickým vplyvom
- jednoduchá a rýchla pokládka
- 

### DOPORUČENÉ POUŽITIE:

- Žľabovky sú nevystužené betónové dielce vyrobené technológiou vibrolisovaného betónu z betónu triedy C 25/30. Používajú sa na odvádzanie zrážkových vôd zo spevnených plôch, komunikácií a svahových plôch, pričom nesmú byť zaťažované motorovými vozidlami a strojmi. Žľabovky sa kladú za sebou na vyrovnaný zhutnený podklad alebo do betónového lôžka.
- 

### TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

- Žľabovka je vyrábaná na modernom plnoautomatickom vibrolise, čím je dosiahnuté:
  - zaručuje maximálnu pevnosť, uzatvorenosť povrchu a tým vysokú mrazuvzdornosť, odolnosť proti chemickým rozmrazovacím prostriedkom a dobré adhézne vlastnosti
- žľabovka spĺňa podmienky Technického osvedčenia TO – 13/0042

| Podstatné vlastnosti                                                                                | Predpis a kritérium pre určenie zhody                                                                                            | Deklarované parametre                                                    | Odkaz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu so soľným roztokom</b><br>- jednotlivá<br>- priemerná | TO -13/0042<br>Odolnosť proti poveternostným vplyvom<br>označenie +R<br>max. 2,0 kg/m <sup>2</sup><br>max. 1,5 kg/m <sup>2</sup> | strata hmotnosti<br>max. 0,1 kg/m <sup>2</sup><br>0,02 kg/m <sup>2</sup> | 1)    |

| Podstatné vlastnosti                                  | Predpis a kritérium pre určenie zhody                                         | Deklarované parametre                                                       | Odkaz |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Pevnosť v tlaku</b>                                | TO - 13/0042<br>min. trieda pevnosti<br>C 25/30                               | min. 30 N/mm <sup>2</sup>                                                   | 1)    |
| <b>Objemová hmotnosť</b>                              | TO - 13/0042<br>Minimálna objemová hmotnosť                                   | min. 2000 kg/m <sup>3</sup>                                                 | 1)    |
| <b>Rozmerové odchýlky</b>                             | TO - 13/0042<br>- dĺžka<br>- šírka<br>- výška<br>- hrúbka                     | ± 4 mm<br>± 2 mm<br>± 2 mm<br>± 2 mm                                        | 1)    |
| <b>Vzhľadové chyby a poškodenia, štruktúra betónu</b> | TO - 13/0042<br>- štruktúra betónu<br>- poškodenia rohov<br>- poškodenia hrán | - uzavretá bez hlukov a trhlín<br>- max. 2 rohy<br>- max.10% do hĺbky 10 mm | 1)    |

| Por. čís. | Odkaz                                                                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1)        | Technické osvedčenie TO–13/0042, platné od 19.04.2013 do 18.04.2018 vydané Osvedčovacími miestom OM 04 pri Technickom skúšobnom ústave stavebnom, n.o., Studená 3; 826 34 Bratislava. |

| NÁZOV             | ROZMERY (mm) |       |       | Spotreba ks/bm | Množstvo ks/paleta | Hmotnosť ( kg ) |        | Poznámka   |
|-------------------|--------------|-------|-------|----------------|--------------------|-----------------|--------|------------|
|                   | výška        | dĺžka | šírka |                |                    | Ks              | Paleta |            |
| ŽĽABOVKA TBM 1-60 | 152          | 620   | 300   | 3,3            | 16                 | 33              | 528    | 8ks/vrstva |

\* hmotnosť uvádzame bez palety (paleta cca.30kg)

#### FAREBNÉ PREVEDENIE:

- Štandardné prevedenie – bez použitia pigmentu.

#### PONUKA POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

- Klasický povrch – uzatvorená hladká plocha z kremičitého piesku.

Výkres prvku:

